




MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



**OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost**

INVESTICE  
DO ROZVOJE  
VZDĚLÁVÁNÍ

**Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1**

**Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT**

**Název: Tvorba webových stránek**

**Téma: Tabulky**

**Autor: Ing. Zelinka Pavel**

**Číslo: VY\_32\_INOVACE\_35 – 14**

**Anotace:**

*Pracovní list pro podporu výuky Tvorby webových stránek pomocí specifikace jazyka XHTML 1.0 Strict Tabulky.*

*Určeno pro 3. ročník oborů Strojírenství, Ekonomika a podnikání, Výtvarné zpracování kovů.*

*Určeno pro 2. ročník oboru Technické lyceum*

*Vytvořeno: září 2012*


# Obsah prezentace

- Zobrazení tabulky na webové stránce.
- Základní atributy elementu `<table></table>`
- Příklad použití atributů.

# Zobrazení tabulky na webové stránce.

- Tabulka je ve zdrojovém kódu definována párovou značkou `<table></table>`
- Základním prvkem tabulky je buňka (pole), jejíž poloha je dána řádkem v kterém se nachází a umístěním v daném řádku.
- Každý řádek je uzavřen mezi značky `<tr></tr>`
- Obsah jednotlivých buněk je běžně vložen do elementu `<td></td>`

- Jednoduchá tabulka bez rozšiřujících atributů (parametrů) může vypadat např. takto:

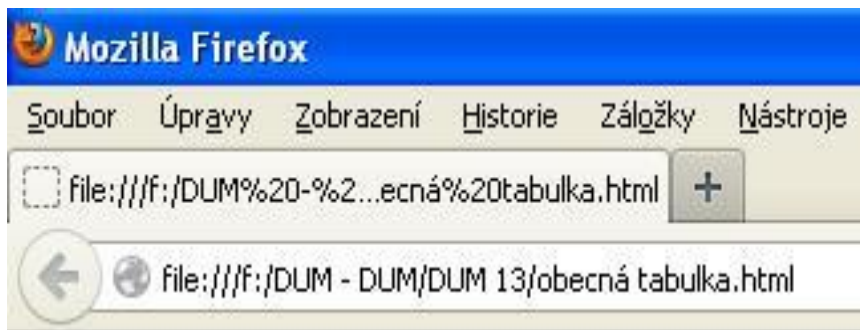

```
1 <table>
2 <tr>
3     <td>Řádek 1, sloupec 1</td>
4     <td>Řádek 1, sloupec 2</td>
5 </tr>
6 <tr>
7     <td>Řádek 2, sloupec 1</td>
8     <td>Řádek 2, sloupec 2</td>
9 </tr>
10 </table>
```

Obr. č.1 - Ukázka zdrojového kódu vložení tabulky a jeho zobrazení. <sup>1</sup>

<sup>1</sup> vytvořeno v programu Poznámkový blok v. 5.1 – součást operačního systému MS Windows a zobrazeno prohlížečem Firefox v. 12.0 .

# Základní atributy elementu

## <table></table>

- Atribut „**border**“ – určuje zda bude či nebude při vykreslování tabulky použit rámeček. Hodnotou tohoto parametru je číslo udávající tloušťku rámečku.
- Atribut „**cellpadding**“ – tento parametr vymezuje vzdálenost mezi obsahem buňky a jejím okrajem. Hodnotou je opět číslo určující velikost volného okraje.
- Atribut „**cellspacing**“ – umožňuje definovat vzdálenost jednotlivých buněk od sebe a od okraje tabulky.

# Příklad použití atributů




```
1 <table border="1" cellspacing="15" cellpadding="15">
2 <tr>
3     <td>Řádek 1, sloupec 1</td>
4     <td>Řádek 1, sloupec 2</td>
5 </tr>
6 <tr>
7     <td>Řádek 2, sloupec 1</td>
8     <td>Řádek 2, sloupec 2</td>
9 </tr>
10 </table> |
```

Obr. č.2 - Ukázka zdrojového kódu vložení odkazů. <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> vytvořeno v programu Poznámkový blok v. 5.1 – součást operačního systému MS Windows a zobrazeno prohlížečem Firefox v. 12.0 .

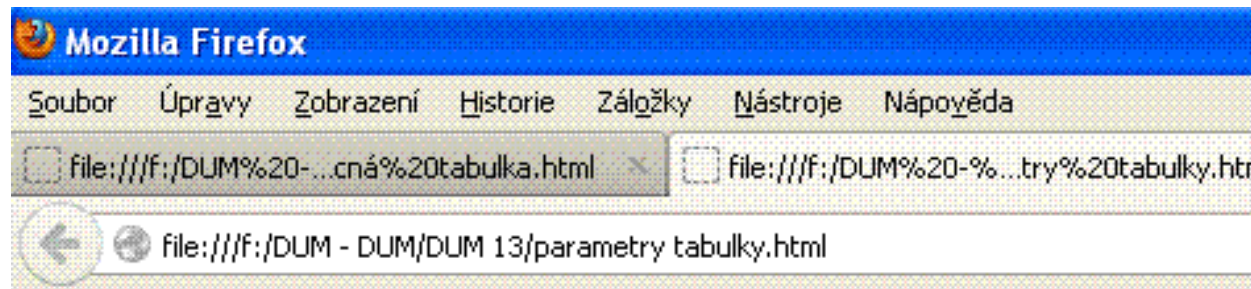

Obr. č.3 - Ukázka zobrazení (X)HTML souboru v prohlížeči. <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> vytvořeno v programu Poznámkový blok v. 5.1 – součást operačního systému MS Windows a zobrazeno prohlížečem Firefox v. 12.0 .